


ПСК

[illegible]




ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА


- Защита уплотнения рабочего клапана от продавливания калибровочным устройством, позволяющим сохранять стабильность и точность закрытия/открытия в течение длительного периода эксплуатации (применено для исполнения DN25)
- Возможность подключения устройств настройки непосредственно к клапану через встроенный в корпус выделенный штуцер
- Эргономичный механизм настройки давления срабатывания с контрольным кольцом (применено для исполнения DN25)
- Полимерное покрытие корпусных элементов, позволяет обеспечить длительный срок службы и идеальный внешний вид
- Антикоррозионное покрытие всех элементов конструкции обеспечивает длительный срок службы компонентов
- Монтажный комплект для подключения к трубопроводам на входе и выходе (ниппель + гайка)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


ПСК-20

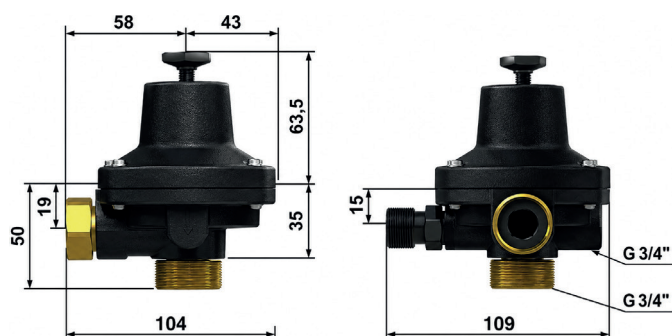


ПСК-25/Н, ПСК-25/С

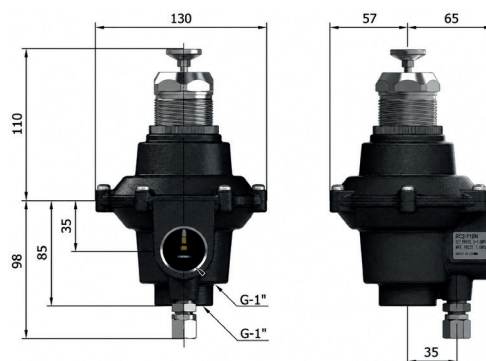

ПСК-25/В

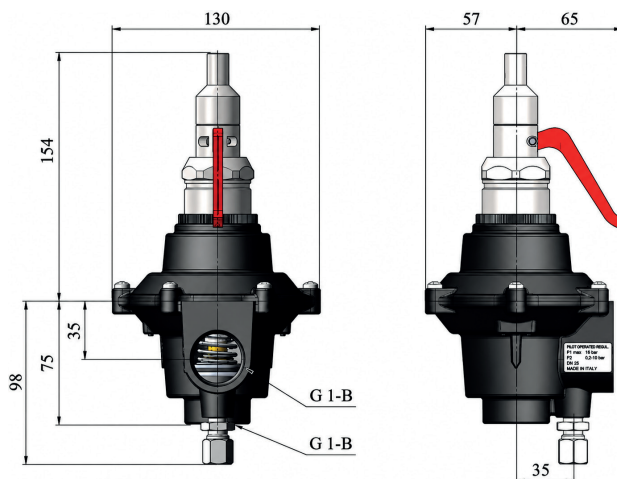



ПОЧЕМУ ПРИМЕНЕНИЕ ПСК ООО «АТЛАНТ» ВАЖНО!

1. ЗАЩИТА УПЛОТНЕНИЯ РАБОЧЕГО КЛАПАНА

Примененная технология исключает чрезмерную деформацию рабочего клапана от длительного воздействия регулировочной пружины, а также исключает ненормируемые протечки и увеличивает срок службы клапана в целом.

Решение повышает удовлетворенность от использования качественных комплектующих устройств в составе шкафных и блочных пунктов.



2. УЗЕЛ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ И ПОВЕРКИ


ЛИНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПСК
ИНЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ



ЛИНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПСК
ООО «АТЛАНТ»




Вариант с заглушкой

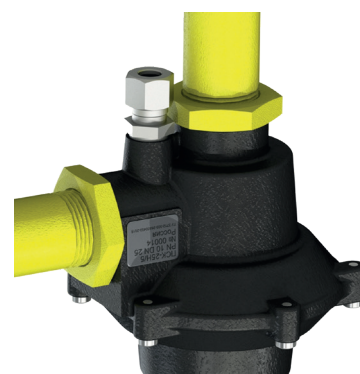

Вариант с фитингом

Конструктивный элемент позволяет исключить установку дополнительной арматуры, изготовление и дополнительные сварные швы на подводящем трубопроводе.

Решение позволяет снизить затраты на производство и обслуживание шкафных и блочных пунктов за счет исключения ряда операций и комплектующих устройств.




РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КЛАПАНОВ


Эффективное применение клапанов DN20 возможно на установках с пропускной способностью до **1 000 нм³/ч**.

Эффективное применение клапанов DN25 возможно на установках с пропускной способностью до **15 000 нм³/ч**, совместно с такими регуляторами давления газа как: **РДНК, РДСК, РДК, РДГ-50, РДБК-50, РДУК-50, РПД-50** и иных с условным проходом **DN50**, а в отдельных случаях и с **DN80**.


ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ КЛАПАНОВ

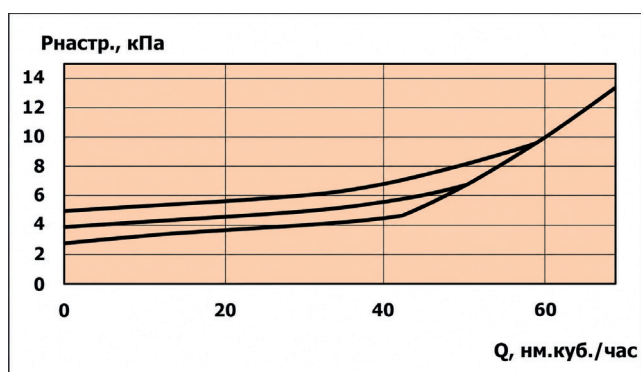


ПСК-25Н/5

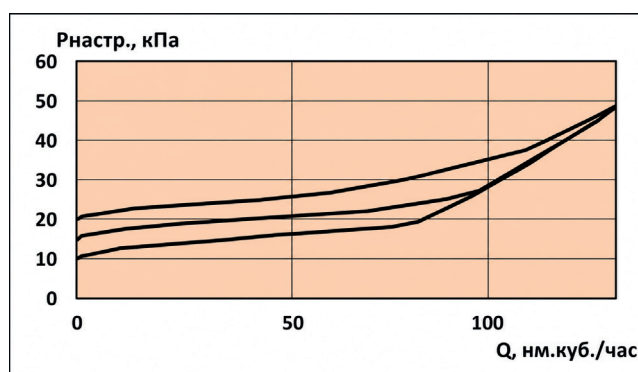

ПСК-25Н/20

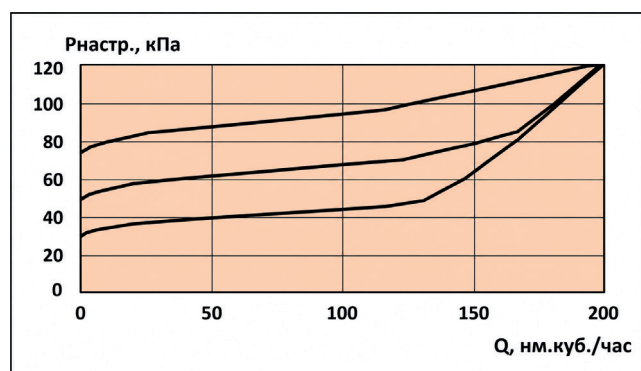

ПСК-25С/75

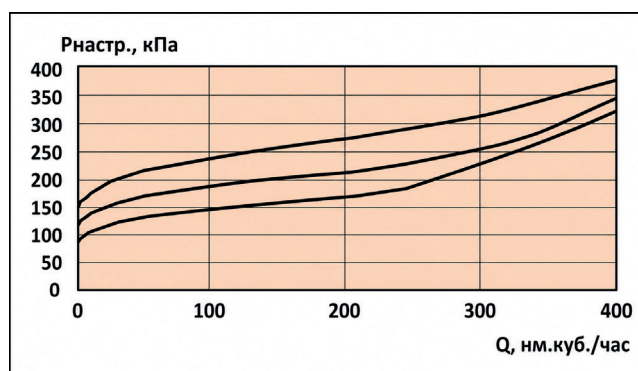

ПСК-25С/125

